

SUIGN 1554

Integrovatelná podstavná mraznička

Premium



LIEBHERR

SUIGN 1554

Integrovaťelná podstavná mraznička
Premium

↑
82-88
↓



Typ	Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku
Energetická trieda	
Spotreba energie za rok/24 hod	152 / 0,416 kWh
Celkový objem	79 l ¹
Hlučnosť / Trieda hluku	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimatická trieda	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Frekvencia / napätie	50/60 Hz / 220-240 V~
Příkon	1,3 A 188 W
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H)	82-88 / 60 / min. 55
Ovládacie prvky	
Typ ovládání	MagicEye, elektronické tlačidlové ovládanie
	Digitálny ukazovateľ teploty
Alarm dverí akustický	vizuálny a akustický
Výstražný signál v prípade poruchy	vizuálny a akustický
Mraziaca časť	
Hviezdičkové označenie	****
Počet zásuviek	Celkom 3 rôzne objemných boxov, z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
Zmrazovacia kapacita za 24 hodín	7,6 kg
Skladovacia doba pri výpadku prúdu	9,02 h
VarioSpace	áno
Chladiace akumulátory	2
Miska na ľadové kocky	áno
Výhody vybavenia	
Koncepcia Side-by-Side	Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladičkami na víno
Dorazy dverí	vpravo, reverzibilný
Č. EAN	4016803135357


¹ Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

Funkcie



NoFrost

Pre bezpečnú dlhodobú čerstvosť ponúkajú zariadenia NoFrost od Liebherru chladiaci výkon profesionálnej kvality. Zamrazený tovar sa zmrazuje s vychladeným cirkulujúcim vzduchom a vlhkosť vzduchu sa odvádza preč. Mraziaci priestor tak ostáva vždy bez námrazy a na potravinách sa nevytvorí vrstva ľadu. S komfortným NoFrost už nie je nikdy potrebné odmrazovať.



Automatika SuperFrost

Automatika SuperFrost robí zo zmrazovania jednoduché a úsporné potešenie. Prevezme rýchly pokles teploty na $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ a tak zabezpečí rezervu chladu pre zamrazenie so zachovaním vitamínov. Ihneď po skončení procesu zmrazovania sa automatika SuperFrost prepne po maximálne 65 hodinách späť do normálnej prevádzky a prispieva tak k úspore prúdu.



Dverový poplach

Pre bezpečnú ochranu potravín varuje zvukový dverový poplach, keď sú dvere otvorené 60 sekúnd.



Teplotný poplach

Teplotný poplach okamžite informuje opticky a zvukovo o neželaných teplotných odchýlkach, napr. pri otvorení dverí alebo po výpadku elektriny.



FrostSafe


Pri FrostSafe sa vysoké a vyberateľné zásuvky uzatvoria po obvode. Po otvorení zariadenia tak z nich neunikne tak rýchlo chlad. Priesvitné čelá priečinkov zaručujú optimálny prehľad o vašich zmrazených zásobách.



VarioSpace

Pri všetkých mrazičkách s NoFrost a SmartFrost sa dajú zásuvky a pod nimi umiestnené sklenené dvojité dna pohodlne vyberať von. Vznikne tak VarioSpace, čo je praktický systém pre extra odkladacie miesto, aby sa rýchlo vytvoril priestor aj pre väčšie tovary, ktoré treba zmraziť.

Technický výkres

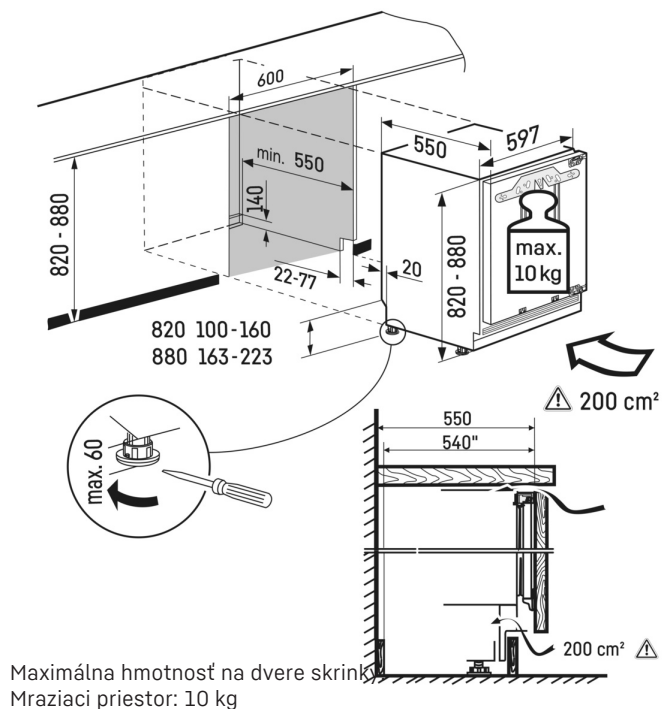

Výrobky a ich údaje sú inšcenované na reklamné účely. Hoci sa vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti všetkých údajov a informácií v tomto letáku, spoločnosť Liebherr si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. V prípadoch, keď sú skutočné rozmery, technické údaje a výkon spotrebiča rozhodujúce, odporúčame vám prečítať si návod na inštaláciu priložený k danému spotrebiču. Spoločnosť Liebherr nenesie zodpovednosť za prípadné škody. (06.12.2023)

